

# 真空包装機コンパック

フロアモデル シングルチャンバー

WVC-M350L(G)/M300 I・II(G)/F400L(G)/P400LG/P400LH



オールインタイプであらゆるニーズに対応 !!



WVC-M350L(G)



WVC-M300 I・II(G)



WVC-F400L(G)



WVC-P400LH  
ハイカウンターバー



WVC-P400LG

## コスト削減

保存期間延長でき、  
廃棄ロスが削減。

## スペース削減

密閉容器不要で、  
空間を有効活用。

## 人件費削減


空いた時間で効率よく  
調理・真空保存。

## 売上アップ

ネット販売などの  
販路拡大。

- ポンプのウォームアップは暖機ボタンひとつでOK
- スパーサーおよびスペアパーツ1セットが標準装備
- デジタルセンサー操作パネル(デジタル制御・真空度・シール時間の調整)
- ソフトエア機構
- 透明アッパーチャンバーで作業中も中身が確認できます【WVC-M350L(G)／WVC-M300 I (G)・WVC-M300 II (G)】
- 窓付アッパーチャンバーで作業中も中身が確認できます【WVC-F400L(G)】
- アルミニウム製ロアチャンバー【WVC-F400L(G)】
- ステンレス製絞り出し加工ロアチャンバー【WVC-M300 I (G)・WVC-M300 II (G)】
- ステンレス製フラットロアチャンバーでより衛生的な作業が可能【WVC-P400LG・WVC-P400LH】さらにハイカウンター採用により袋のズレを軽減します【WVC-P400LH】

■外形寸法図 設置スペースなど詳細に関しては別途承認図にてご確認ください。

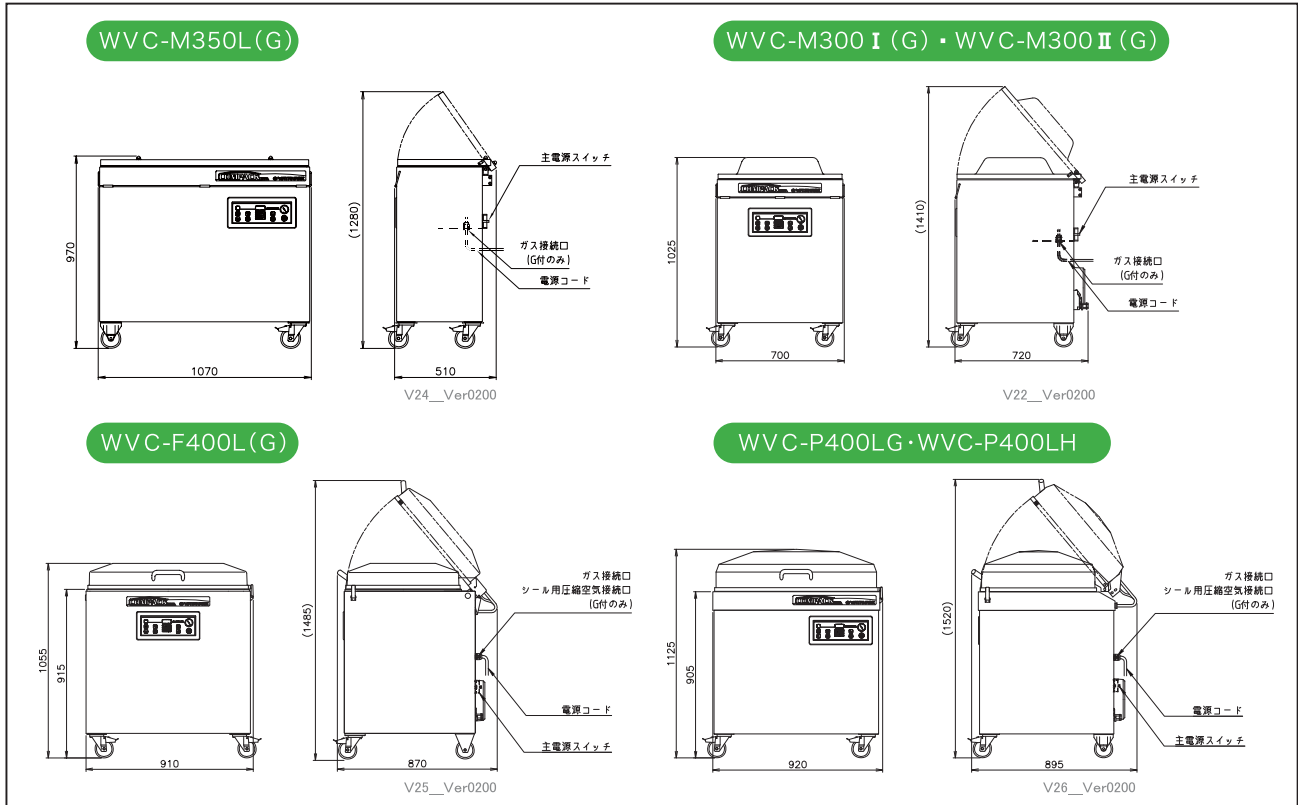

■仕様

形 式	WVC-M350L(G)	WVC-M300I (G)	WVC-M300II (G)	WVC-F400L(G)	WVC-P400LG WVC-P400LH	
外形寸法	W1070xD510xH970mm	W700xD720xH1025mm	W700xD720xH1025mm	W910xD870xH1055mm	W920xD895xH1125mm	
重 量	160kg	142kg	143kg	200kg	251kg	
有効チャンバー寸法	W920xD265xH最大100mm	W590xD475xH最大210mm	W500xD505xH最大210mm	W750xD480xH最大230mm	W750xD480xH最大200mm	
有効シール寸法	920mm×1本 265mm×1本	590mm×1本	505mm×2本	750mm×1本 480mm×1本	750mm×1本 480mm×1本	
シールバー形状	L型手前1本左1本(3.5mmダブルシール)	手前1本(3.5mmダブルシール)	左右各1本(3.5mmダブルシール)	逆L型手前1本右1本(3.5mmダブルシール)	逆L型手前1本右1本(3.5mmダブルシール)	
定格電容量	出力3.5kw 定格電流19A	出力3kw 定格電流15A	出力3.5kw 定格電流20A	出力5kw 定格電流28A	出力5kw 定格電流28A	
ポンプ容量	排気速度63m <sup>3</sup> /h	排気速度63m <sup>3</sup> /h	排気速度63m <sup>3</sup> /h	排気速度100m <sup>3</sup> /h	排気速度100m <sup>3</sup> /h	
推奨使用電源設備	一般配線用ブレーカー	3相200V 50/60Hz 30A以上	3相200V 50/60Hz 20A以上	3相200V 50/60Hz 30A以上	3相200V 50/60Hz 40A以上	3相200V 50/60Hz 40A以上
	モーターブレーカー	3相200V 50/60Hz 5.5kw以上	3相200V 50/60Hz 3.7kw以上	3相200V 50/60Hz 5.5kw以上	3相200V 50/60Hz 7.5kw以上	3相200V 50/60Hz 7.5kw以上
ガス置換装置	WVC-M350LGに装備 ※酸素濃度21%を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-M300IGに装備 ※酸素濃度21%を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-M300IIGに装備 ※酸素濃度21%を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-F400LGに装備 ※酸素濃度21%を超える混合ガスを本機に接続しないでください。	WVC-P400LGに装備 ※酸素濃度21%を超える混合ガスを本機に接続しないでください。 WVC-P400LHには装備不可	

**WATANABE**  
WATANABE FOODMACH CO.,LTD.  
ワタナベフーマック株式会社  
本 社:名古屋市中区露橋2丁目12番26号  
TEL052-361-8511 FAX052-361-8490  
URL: <http://www.foodmach.co.jp/>  
外観・仕様等は予告なく変更することがございます。

販売店