SLICE-FROZEN
MEAT

WATANABE S line

WBG-410S

スーパービッグ 410　S ライン

許容不可能なリスク 0 を目指して

WATANABE

「WATANABE Sline」は食品加工用機械における事故の低減を目指した
「安全性向上に特化したスペシャルモデル群」です。
「絶対安全は存在しない」。ですが、「許容不可能なリスク」は低減可能です。

カバー

●刃物カバー

刃物カバーにセーフティセンサを設置。刃物カバーを外した状態では機械は作動しません。また刃物研磨のグラインダー取り付け部のカバーにもセーフティセンサを設置し、不意な機械作動を防止します。さらに刃物側へ非常停止を増設し、リスク回避を強化しました。

●グラインダーカバー

刃物研磨時、グラインダー装置の取り付けの有無を確認し、取り付けられていない状態での機械作動を防止します。

制御安全

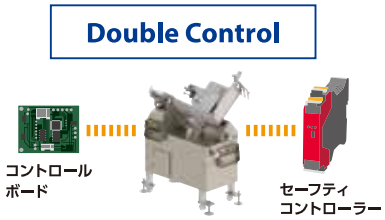

各カバーにセーフティセンサを設置。カバーを外した状態では機械は作動しません。また、安全制御は二重制御をおこない、安全性と信頼性を向上します。

※セーフティセンサとは、近接センサに対し、高信頼性と故障検知、無効化防止などの優位性を持ったセンサです。

サニテーション

信頼の技術を受け継ぎ、サニテーション向上を追求しました。
水洗い可能で清掃の手間を軽減します。

刃物停止

ワタナベ独自の減速システムを搭載し、機械停止操作時の刃物回転時間を短縮します。

オプション

マグネット式の刃物カバーは標準装備。オプションとして、刃物着脱タイプをラインナップ。刃物を外して洗浄することができます。

■仕　様

外形寸法	幅 1,130×奥行 830×高さ 1,540mm
重量	310kg
加工可能寸法	幅 410×高さ 222×長さ 425mm（針板使用時）
スライス厚み	0～30mm
処理能力	40～66 回／分
推奨処理温度	−6～−2℃（材料による）
スライス角度	固定　0°
定格電気容量	出力：1.5kW　定格電流：12.7A
定格消費電力	0.98/0.98kW（50/60Hz 無負荷時）
推奨使用電源設備	3 相 200V　50/60Hz　20A 以上

※推奨温度は参考値のため原料により異なります。
※定格消費電力は使用条件により異なります。
※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。

■外形寸法図

設置スペースなど詳細に関しては別途承認図にてご確認ください。

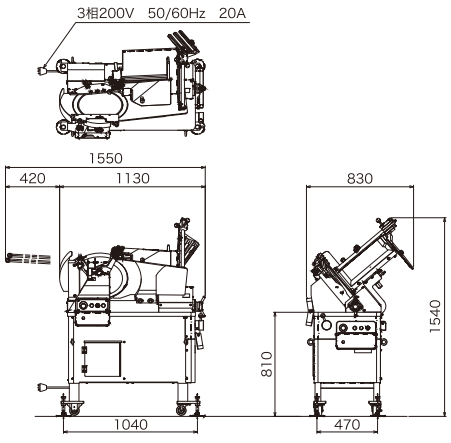

※ワタナベSラインはワタナベフーマック製品の安全性をより高めたもので、全ての製品、全ての使用において安全を保証するものではございません。
各製品、各機械につきましては必ず使用上の注意、警告に従って使用してください。

※外観・仕様等は予告なく変更することがございます。

WATANABE
ワタナベフーマック株式会社

〒454-8527　愛知県名古屋市中川区露橋2-12-26
TEL（052）361-8511　FAX（052）361-8490
http://www.foodmach.co.jp

販売店