
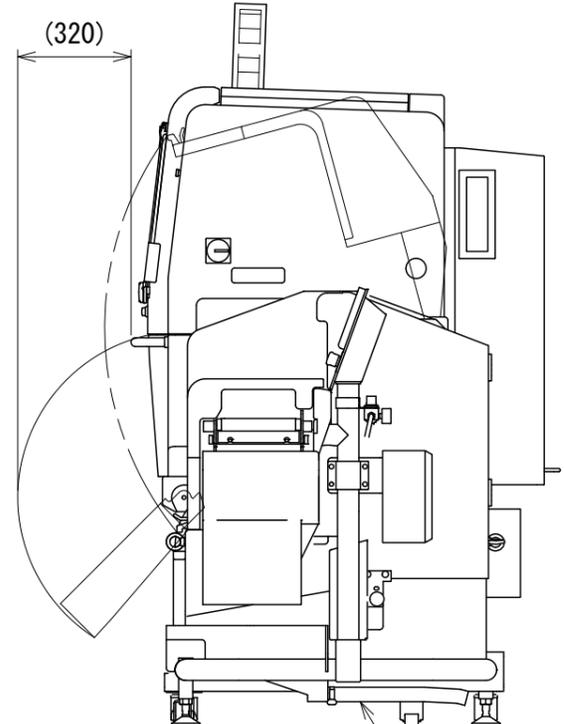
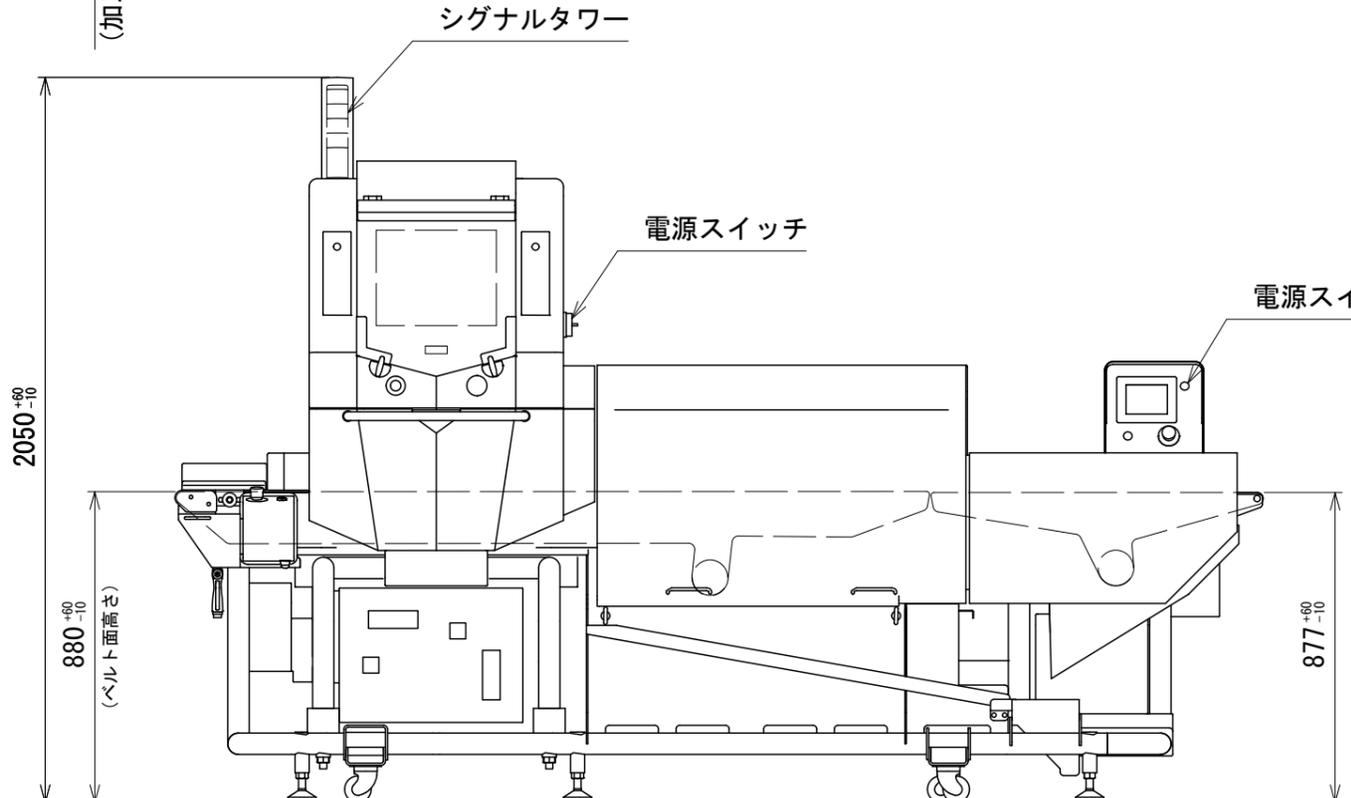


対応可能範囲 (単位: mm)

高さ	幅
0	180
10	180
20	180
30	175
40	170
50	165
60	160
70	156
80	151

模式図 (斜線部はX線照射範囲を示します)

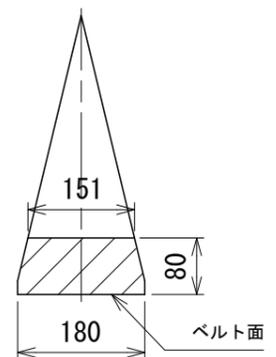

製品名	ポーションカッター	
型式	WIX-S180G2S	
外形寸法 (mm)	幅	3085
	奥行	1215
	高さ	2050
X線出力	最大出力	160W
	管電圧	40~80kV
	管電流	1~2mA
加工可能寸法 (mm)	幅	180
	長さ	450
	高さ	80
ベルトスピード	10~25m/分	
搬送質量	15kg	
X線防護	SUS防護カーテン (着脱式)	
X線表示部・操作方法	17インチ・タッチパネル	
定格電容量	出力4420W 定格電流27.6A	
電源	三相 AC200V 30A以上	
本体材質	ステンレス	
使用環境	温度	0~35℃
	湿度	30~85%RH (結露なきこと)
本体質量	約935kg	
推奨カット温度	0~+3℃ (原料による)	
水の消費量	3ℓ/分 0.3MPa	
エア消費量	160ℓ/分 0.4~1MPa	

※推奨温度は参考値のため原料により異なります。
 ※外観・仕様等は、改良のため予告無く変更する場合があります。
 ※機械を設置する際は、機械周辺に清掃、メンテナンス等に十分なスペースを確保してください。