

ベーシックスライサー WBS-D



連続投入、連続スライス
搬出コンベヤでフリーザーなどの機器とライン化が可能



**スライス
特性**

刃物が自転し、前後スライド運動にて製品をスライスします。それぞれの製品に最適な刃物回転を選択できるため、正確なスライスが可能です。

**効率的
スライス**

原料は連続投入可能！作業効率がアップします。
原料ホルダーはワンタッチで取り替え可能。洗浄もラクラクです。

**コンベヤ
システム**

特注コンベヤとのシステム化でスライス作業の連続化、衛生面の向上が可能です。
積み重ね・積み並べなど、多様なスライスバリエーションが可能です。


ライン化すれば、より効率的に作業できます。



■外形寸法図 設置スペースなど詳細に関しては別途承認図にてご確認ください。

■仕様

外形寸法	幅1,675×奥行1,235×高さ1,940mm
スライス可能寸法	幅と奥行き:仕様による、長さ:650(ホルダ高さ)
スライス厚み	0~20 mm
処理能力	最大70回/分
推奨スライス温度	-3°C~+0°C(材料による)
スライス角度	固定 0°
定格電気容量	出力:2.41kW 定格電流:15.6A
定格消費電力	—
推奨使用電源設備	3相200V 50/60Hz 20A以上
使用空気圧力/空気消費量	0.5MPa / 3L/分
圧縮空気接続口	JSL - 02 (ジョブックス)

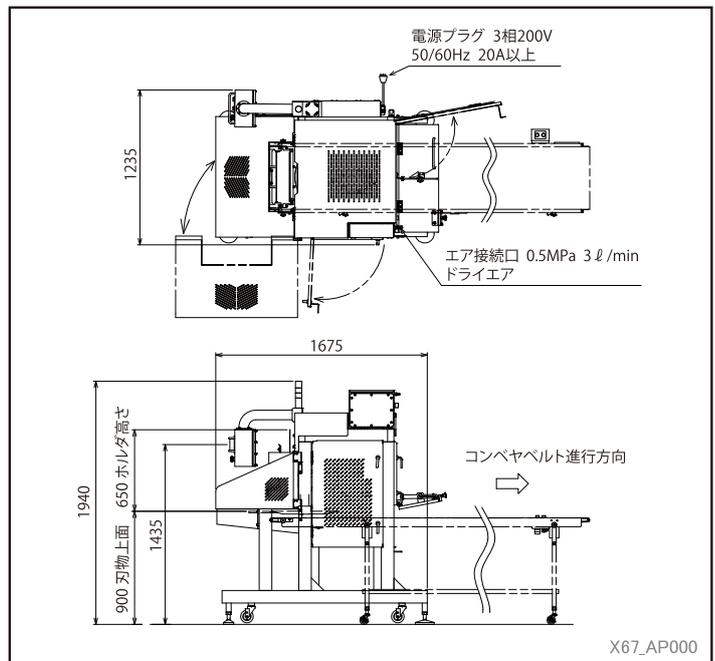

WATANABE
WATANABE FOODMACH CO.,LTD.
ワタナベフーマック株式会社
本社:名古屋市中区露橋2丁目12番26号
TEL052-361-8511 FAX052-361-8490
URL: <https://www.foodmach.co.jp/>

販売店